

# MODEST



**WIŚNIEWSKI**

VRATA | VRATA | OGRAJE

## MODEST VRATA IN PREHODI

Uporaba: Vrata in prehodi MODEST so dobra izbira za vse vrste zasebnih, javnih in industrijskih površin. Vrata lahko montiramo za ograjo prostorov, vrtov, parkov, šol, vrtcev, trgovin itd.



### SISTEMI

Vrata in stenji MODEST so združljivi s ploščo in stebri iz varjene mreže Vega B. Ojačitve polnil za vrata, prehode in ograjne panele so nameščene na isti višini, kar prispeva k harmoničnemu videzu celotne ograje.



### OPTIMIZIRANO STRUKTURA

Okvir vrat in osebne prehode je kompatibilen z varjenimi mrežnimi ploščami Vega B. Plošča je privarjena na okvir. Na voljo sta dve smeri odpiranja: desno navznoter (PW) ali levo navznoter (LW).



### KOROZIJA ZAŠČITENO

Vrata in prehodi so vroče cinkani ali vroče cinkani in prevlečeni s poliestrom za zaščito pred korozijo.



### UNIVERZALNO NAMESTITEV

Izdelke odlikuje preprosta struktura, ki zagotavlja hitro in enostavno namestitev.



## Opis izdelka

### Splošni opis Vrata in

osebni prehod MODEST so sistemske rešitve za dom in industrijo. Glavni stebri in komplet tečajev ter ključavnica so dobavljeni z vrati ali prehodom. Protikorozijsko zaščiten s hmeljnim cinkanjem ali sistemom Duplex: vroče cinkanje + poliestrski premaz.



### Uporaba

Vrata in prehodi MODEST so dobra izbira za vse vrste zasebnih, javnih in industrijskih površin. Vrata se lahko montirajo za ograjo prostorov, vrtov, parkov, šol, vrtcev, trgovin itd.

## Tehnične lastnosti

### Krilo vrat in osebne

prehoda Okvir vrat in osebne prehoda je izdelan iz profilov 40x40 [mm]. Krilo ima ključavnico in tečaje. Poleg tega so dvokrilna vrata opremljena s spustnim zapahom in zavorno ploščo. Krilo vrat in prehodov je polnjeno z varjenimi mrežastimi paneli Vega B. Plošče so varjene iz žice 5 [mm]. Panel je privarjen na konstrukcijo, gledano od zunaj. Stebri za vrata in osebni prehod so sestavni del izdelka. Stebri so zasnovani tako, da izpolnjujejo zahteve glede trdnosti celotne konstrukcije. Stebrički so pokriti s plastičnimi pokrovčki. Za izdelavo stebrov se uporabljajo profili 80x80 [mm].

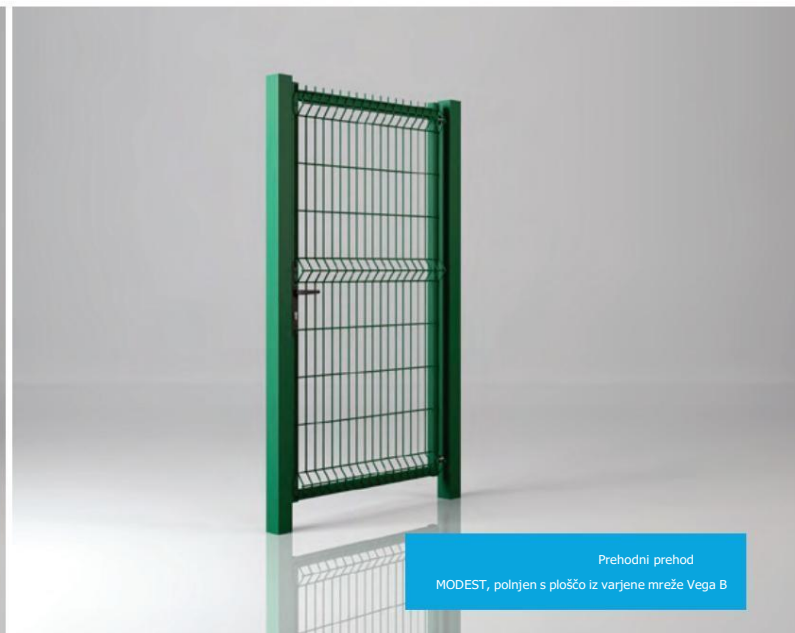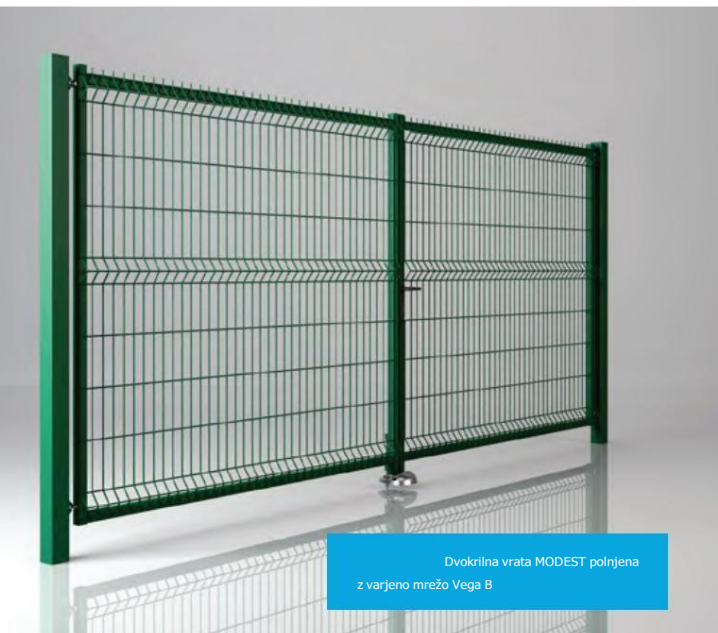

## Standardne barve

### Sistem DUPLEX

Kombinacija vročega cinkanja in praškastega lakiranja v sistemu DUPLEX zagotavlja podaljšano obstojnost ograj WIŚNIOWSKI. Kljub vremenskim razmeram smo trajno prepričani, da bodo ograje WIŚNIOWSKI vizualno privlačne. Vrata in prehodi so na voljo v vroče pocinkani ali pocinkani izvedbi s poliestrskim premazom.

Standardne barve so: RAL 6005 MATT, RAL 7016 MATT.



Opomba: Dejanske barve in ravni sijaja se lahko razlikujejo od tistih, prikazanih v tej brošuri.


PREVLEKA IZ POLIESTRA  
(PRAŠNO BARANJE)

NEKROMIRAN  
PASIVIRANJE

ŽELEZO  
FOSFATIZIRANJE

PLAST CINKA  
(VROČE CINKANJE)

JEKLO  
ELEMENT

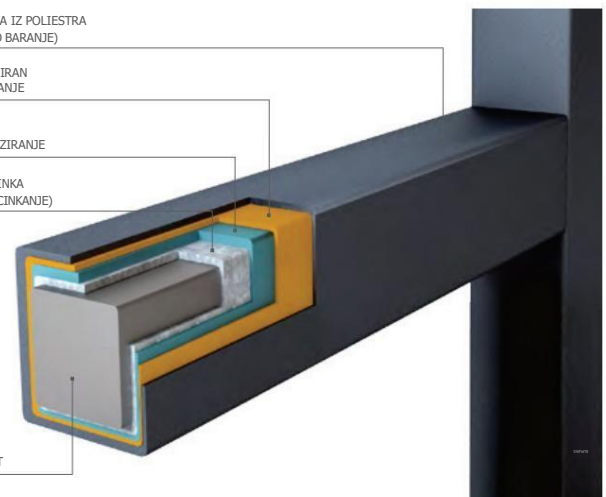




## Dimenzije vrat in naročne mere. Vgradne dimenzije.

### MODEST DVOKRILA VRATA



Širina naročanja vrat (Torej) [mm]	Širina vrat (V) [mm] (višina lista)	Čista širina (Sj) [mm]	Skupna širina [mm]	Višina listov od tal [mm]	Mere stebra [mm]	Višina stebra (L) [mm]	Okvir vratnega krila [mm]	Razdalja med robom vrat in robom droga (G) [mm]
3000	1230, 1530 1730, 2030	Sj = torej - 180	Torej + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55
3500		Sj = torej - 180	Torej + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55
4000		Sj = torej - 180	Torej + 160	H + 105	80x80	H + 770	40x40	55

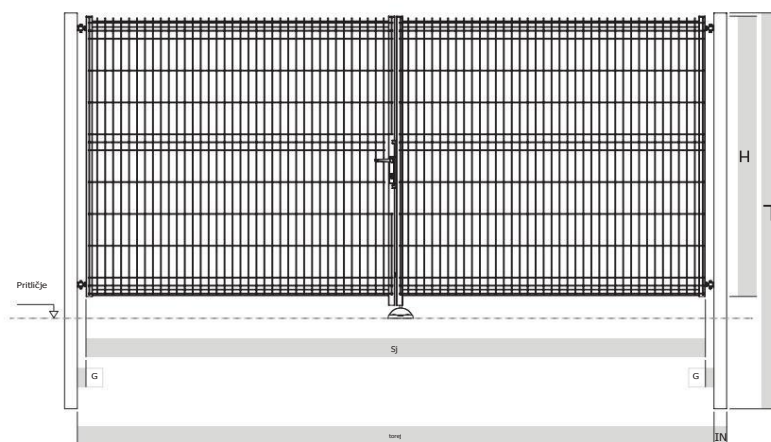

So - širina med stebri (naročniška mera), Sj - svetla širina po vgradnji vrat, H - višina vratnega krila, L - skupna višina stebra, W - mera stebra, G - razmak med robom vrat in robom stebra.

MODEST dvokrilna vratapogled od znotraj

## Dimenzije vrat MODEST

MODEST DVOKRILA VRATA			
Višina lista (H) v [mm]	Širina lista (So) v [mm]		
	3000	3500	4000
1230			
1530			
1730	—		
2030	—		

Na voljo MODEST vrata. - Ni na voljo.




## Dimenzije vrat in naročne mere. Vgradne dimenzije.

MODEST  
WICKET



Širina naročanja prehoda (Torej) [mm]	Višina prehoda (V) [mm] (višina lista)	Čista širina (Sj) [mm]	Skupna širina [mm]	Višina listov od tal [mm]	Mere stebra [mm]	Višina stebra (L) [mm]	Okvir vratnega prehoda [mm]	Razdalja med robom prehoda in robom stebra (G) [mm]
1000	1230, 1530	Sj = torej - 105	Torej + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55
1200	1730, 2030	Sj = torej - 105	Torej + 160	H + 105	80x80	H + 570	40x40	55

So - širina med stebrički (naročniška mera), Sj - svetla širina po namestitvi osebne prehoda, H - višina krila osebne prehoda, L - skupna višina stebra, W - mere stebra, G - razdalja med robom osebne prehoda in robom stebra.

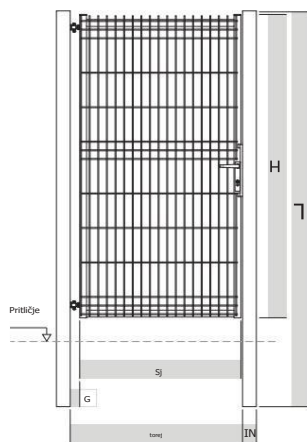

SKROMEN pogled na prehod od znotraj

## Dimenzije prehoda MODEST

MODEST VRATKA		
Višina lista (H) v [mm]	Širina lista (So) v [mm]	
	1000	1200
1230		
1530		
1730		
2030		

Na voljo SKROMEN prehod. - Ni na voljo.




## Oprema


	MODEST DVOKRILA VRATA	MODEST WICKET
<b>STRUKTURA</b>		
Okvir vrat in vratnega prehoda iz profilov 40x40 mm		
Polnilo vrat in osebne prehoda s ploščo iz varjene mreže Vega B, privarjeno na okvir		
Prenos vrat: navznoter (W)		—
Vodenje vratca: z desno roko znotraj (PW) ali z levo roko znotraj (LW)	—	
Stebri so dostavljeni z vsakimi vrati in prehodom. Stebri so izdelani iz profilov 80x80 mm in pokriti s plastičnimi pokrovčki		
Komplet tečajev in ključavnice		
Ključavnica (1)		
Zapah za dvokrilna vrata (2)		—
Zaklep za krilo, ki ščiti krilo pred samozapiranjem (3)		—
Zadrževalna plošča za listje / nasadni vijak (4)		—
Ročaji (5)		
Ročaji (6)		
Ključavnica (7)		
Tečaji (4 kos. / 2 kos.) (8)		
<b>IZVEDBA</b>		
Zaščita pred korozijo: vroče pocinkano		
Zaščita pred korozijo: vroče pocinkano + standardna RAL (RAL 6005 mah zelena, RAL 7016 antracitno siva)		
Prašno lakirano v kateri koli barvi RAL		
<b>DIREKTIVE IN STANDARDI</b>	Vrata in prehodi MODEST imajo oznako CE in ustrezajo standardu EN 13241-1.	

Standardna oprema.

Možnost. - Se ne uporablja.




1. Zaklep ključavnice




2. Zapah za dvokrilna vrata




3. Zapiralo za list, ki ščiti list pred samozapiranjem




4. Plošča za zadrževanje listov / vtičnica spuščene vijaka




5. Ročaji



6. Ročaji



7. Ključavnica



8. Tečaji (4 kos. / 2 kos.)





## Ustvarite kompleksen sistem industrijskih ograj

Ograja WIŚNIEWSKI je sistemska rešitev, ki zagotavlja kompleksno zaščito oboda. Naša ponudba modernih jeklenih ograj, profilnih ograj in ograj iz varjene mreže je namenjena hišni gradnji in industriji. Ograje zagotavljajo vzdržljivost in visoko kakovost v kombinaciji z eleganco in stilom. Kompleksne rešitve WIŚNIEWSKI vam zagotavljajo brezskrbnost, zlasti ko morate svojo lastnino ograditi in zagotoviti, da je varna in vizualno privlačna. Izkoristite celotno ponudbo in ustvarite svojo edinstveno ograjo.



Sistemska ograja z dvokrilnimi vrati MODEST in osebnim prehodom polnjim z Vega B mrežasto varjeno ploščo



Vrata in osebni prehod MODEST so združljivi tudi z varjeno mrežasto ploščo Vega B Light.

Sistemska ograja z dvokrilnimi vrati MODEST in osebnim prehodom polnjim z Vega B mrežasto varjeno ploščo

MODEST/07.16/SL

  
**WIŚNIEWSKI**  
 VRATA | VRATA | OGRAJE

WIŚNIEWSKI Sp. z o. o. SKA  
 PL 33-311 Wielogłowy 153  
 Tel. +48 18 44 77 111  
 Faks +48 18 44 77 110

[www.wisniowski.pl](http://www.wisniowski.pl)

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Naj vas navdihnemo!  
Odkrijte več rešitev WIŚNIEWSKI!

