

PI 95 PRENOSNA VRATA



WIŚNIOWSKI

GATES | WINDOWS | DOORS | FENCES

PRENOSNA VRATA PI 95

Namen uporabe: Prenosna različica vrat PI 95 je rešitev, ki omogoča izdelavo začasnih ograj za zapiranje vhodov in kontrolo dostopa.

Vrata so namenjena za ograjevanje gradbišč ali drugih površin, kjer je zaradi varnosti potrebna ograja.



VARNOST

Prenosna vrata PI 95 nosijo oznako CE, ki potrjuje njihovo skladnost z določili standarda PN-EN 13241-1. Vrata so bila preizkušena za delovanje pri vetrni obremenitvi razreda 4.



KONZOLA

Konzolna zasnova na prenosni podlagi. PI 95 so konzolna konstrukcijska vrata, nameščena na talni tir 95x85 mm. Vrata se premikajo na dveh vozičkih, pritrjenih na prenosno podlago.



ODPOREN NA KOROZIJO

Vrata so protikorozijsko zaščitena z vročim cinkanjem ali s kombinacijo vročega cinkanja in premaza s poliestrsko barvo.



PRILAGOJENO INDIVIDUALNIM POTREBAM

METODE DELOVANJA VRAT

Vrata na ročni in električni pogon. Smer odpiranja levo ali desno (glezano od znotraj).

RAZPON DIMENZIJ:

(H) v [mm] do	ŠIRINA MED STOBRI (So) v [mm]		
	5000	6000	7000
1500	+	+	+
1700	+	+	+
2000	+	+	+

Teža vratnega krila, vključno z vodilnim okvirjem, podstavkom in balastom

Torej [mm]	ŠIRINA MED STOBRI (So) v [mm]		
	5000	6000	7000
1500	1515	1555	1585
1700	1529	1569	1599
2000	1554	1594	1624

Teža podnožja vodilnega okvirja	1250 kg
Teža lovilca osnove	360 kg

Dolžina vratnega krila B=So+RF+400

Torej [mm]	RF [mm]
4001-5000	1600
5001-6000	1800
6001-7000	2000

torej	Dolžina lista (S)
5000	7000
6000	8200
7000	9400

Skupna dolžina vrat, vključno z osnovami = B+ 1875 mm

Teža lovilca vrat, vključno z osnovo in balastom

H	[kg]
1500	387
1700	388
2000	391

UPORABA

Konzolna drsna vrata PI 95 so namenjena zapiranju vhodov s svetlo širino prehoda od 5 do 7 metrov.

Lastnosti:

- 95

- x 85 mm tirna greda • 60 x

- 60 mm profil • dvojni

- vodilni okvir • dvojni

- zaklepni steber z lovilcem. Prenosna lovilna osnova, vrtljiva. • različica

- z ročnim upravljanjem, opremljena s ključavnico

- z vrati z zunanjim diskom, nameščenim na stojalu.

ZANESLJIV KONZOLAN DIZAJN

GOSENICA




Prenosna vrata PI 95 imajo konzolno zasnovo.
List je nameščen na talni tir 95x85 [mm] in se premika na vozičkih.



NAROČENE IN DIZAJNRSKE DIMENZIJE TER VGRADNE DIMENZIJE


MONTAŽNE DIMENZIJE DRSNIH VRAT

Desna vrata, pogled iz prostora (urejena smer vrat je smer, v katero se vrata odpirajo gledano iz prostora).

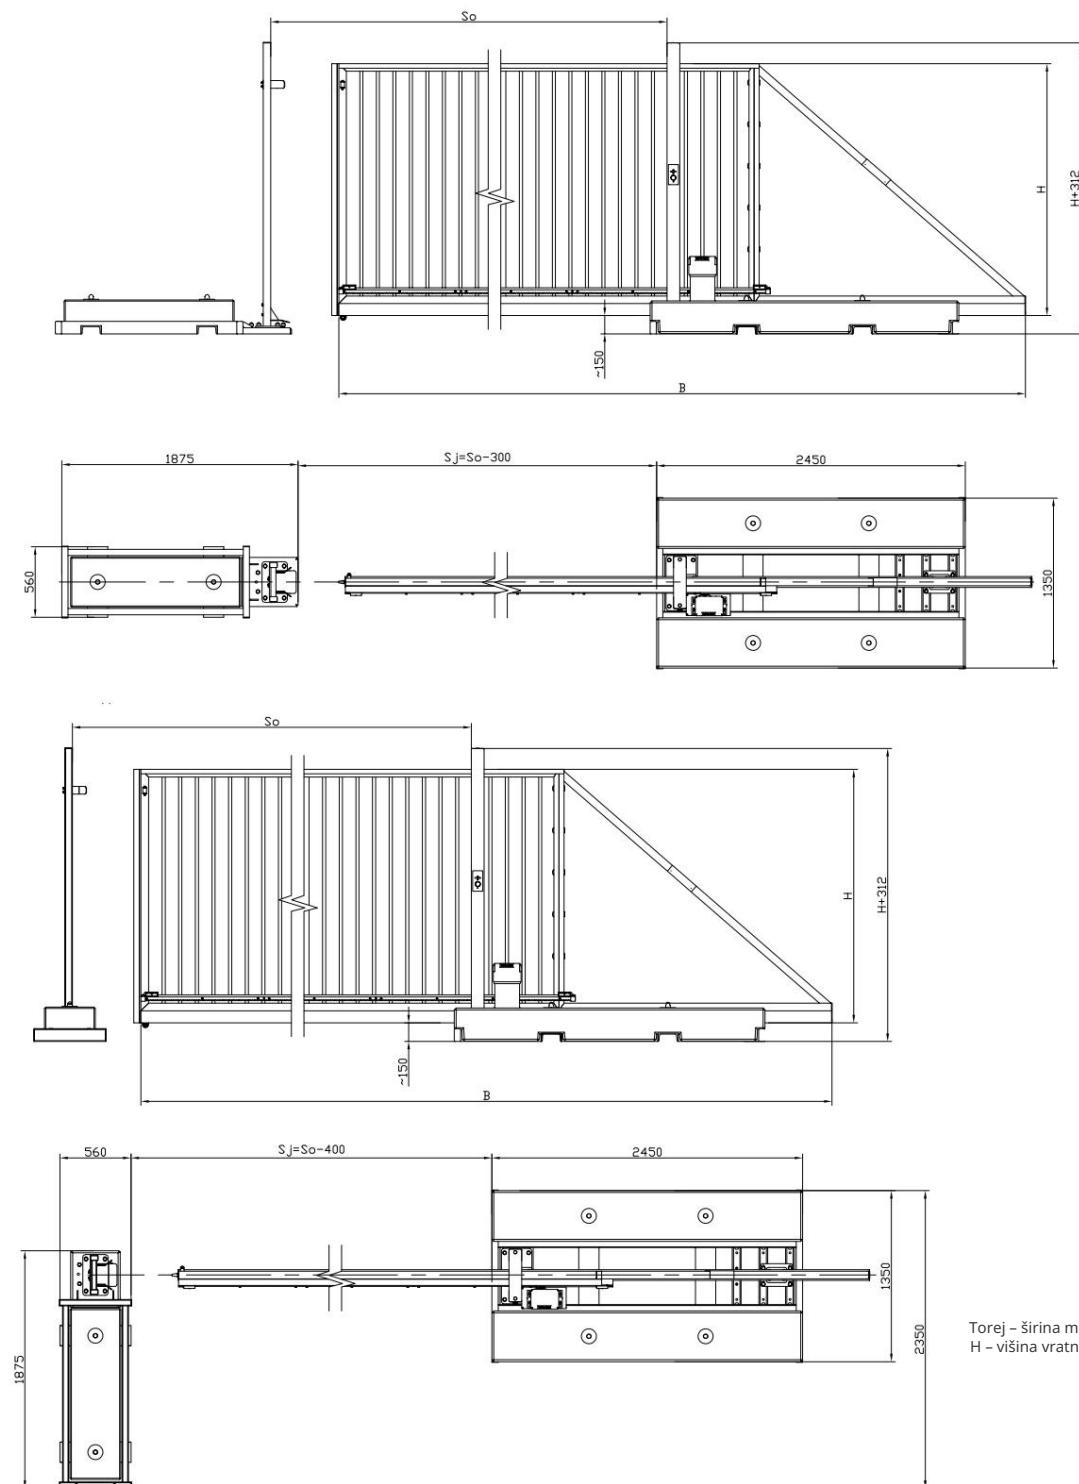





PRIMERI POLNILA NA VOLJO ZA KONZOLANA DRSNA VRATA

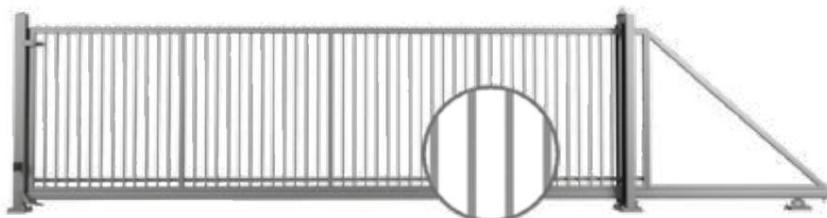


Drsna vrata s polnilom iz škatlastih profilov 25 x 25 [mm], privarjenih na konstrukcijo – pogled iz prostora.

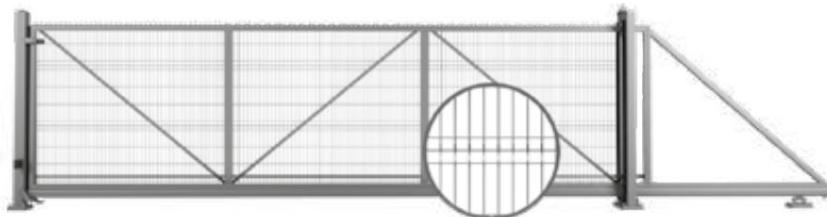

Drsna vrata s polnilom iz mrežastih plošč VEGA B privijačenih na konstrukcijo – pogled iz prostora.

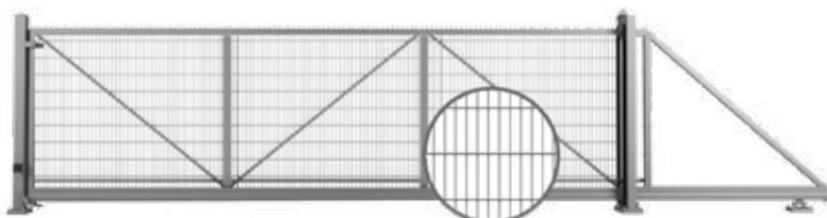

Drsna vrata s polnilom iz mrežastih plošč VEGA 2D Super, privijačenih na konstrukcijo – pogled iz prostora.

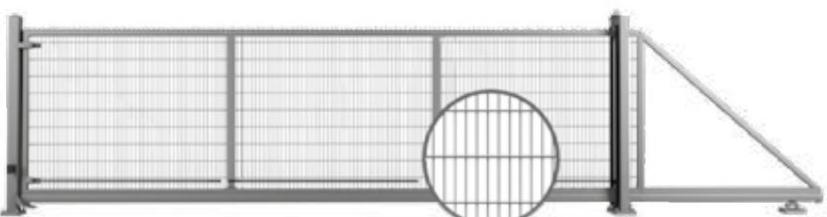

Drsna vrata z polnilom mrežaste plošče VEGA 2D Super, privarjena na konstrukcijo – pogled iz prostora.

NOVO

NOVA SISTEMSKA POLNILA




Polnilo okrogle cevi ø 25 mm, privarjeno na konstrukcijo.

Na voljo tudi kot podaljšano polnilo.



Polnilo zaprtega škatlastega profila 25x25mm [mm], postavitev CARO, privarjeno na konstrukcijo.

Na voljo tudi kot podaljšano polnilo.

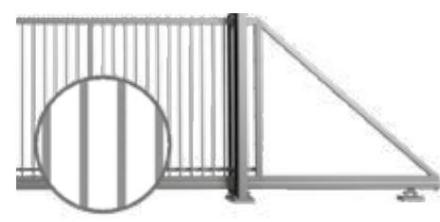

Polnilo zaprtega škatlastega profila 30x18mm, privarjeno na konstrukcijo.

Na voljo tudi kot podaljšano polnilo.

MOBILNA PODSTAVKA IN KLJUČAVNICA:

Mobilna osnova je sestavljena iz trpežne jeklene konstrukcije z rezami za viličar. Konstrukcija je obtežena z montažnimi betonskimi elementi.

Ključavnica je opremljena z lovilcem. Stebriček sloni na jekleni konstrukciji, obteženi z betonskimi prefabriciranimi elementi. Podstavek stebra je lahko nameščen v osi vrat ali pravokotno na os vrat.

BARVA

BARVNA GALA

Standardna vrata so na voljo v vroče cinkani različici ali vroče cinkani različici s poliestrskim premazom.

RAL 5010	RAL 6005	RAL 7016
RAL 7030	RAL 9016	RAL 7040

Industrijska vrata so na voljo tudi v drugih barvah po RAL lestvici. Prenosna podlaga je na voljo tudi kot različica iz surovega jekla ali vroče pocinkana.



Barve RAL paleta



DODATKI

AVTOMATIZACIJSKE REŠITVE

Prenosna različica vrat PI 95 je dobavljena kot Plug & Play. Vrata s popolno ožičenjem, z vgrajeno upravljalno in krmilno enoto ter varnostnimi sistemi. Vrata so na voljo v načinu Totmann ali Automatik. Vrata z načinom Automatik so opremljena s programiranimi oddajniki, pripravljenimi za uporabo.

	TOTMANNNOVA RAZLIČICA	AVTOMATSKA RAZLIČICA
STANDARDNI DODATKI		
AKTUATOR		
CENTRALNA NADZORNA ENOTA		
RADIJSKI SPREJEMNIK	—	
ODDAJNIKI ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE POGONA - 2 KOM.	—	
SIGNALNA LUČKA		
ZUNANJA ANTENA	—	
FOTOCELICE - 1 KOMPLET	—	
STOP GUMB ZA SILI		
VARNOSTNI ROBOVI (AUTOMATIK 1 – 3 VARNOSTNI ROBOVI; AUTOMATIK 2 – 5 VARNOSTNI ROBOVI)		
SISTEM ZA PRENOS SIGNALA ZA PRENOS SIGNALA IZ VARNOSTI ROBNIK NAMEŠČEN NA LIST	—	
DIREKTIVE IN STANDARDI	PRENOSNA VRATA PI95 IMajo OZNAKO CE V SKLADU Z DIREKTIVAMA 2006/95/ES IN 2004/108/ES O GRADBENIŠTVIH PROIZVODIH IN IZPOLNjujejo ZAHTEVE STANDARDA EN 13241-1.	
*) TREBA JE UPORABITI DODATNE MODULE.	STANDARDNI DODATKI.	* DODATNA DODATNA OPREMA. - NI NA VOLJO.

SPECIFIKACIJA POGONSKE ENOTE

VRSTA VRATA	MODEL POGONSKE ENOTE	MAKS. ŠTEVilo AKTIVIJ NA URO (2)	OSKRBA MOTORJA	OMREŽJE	PORABA ENERGIJE	HITROST POTOVANJA
PI 95	FAAC 844 ER	60	230 V AC	230 V AC	650 W	9 m/min.
MOBILA	BFT ARES ULTRA BT (1)	30	24V DC	230 V AC	400 W	9 m/min.

Baterijske fotocelice XP 20 D



LED opozorilna lučka za pogon FAAC 844



LED opozorilna lučka je vključena v BFT Ares



Gumb STOP v sili



Škatla za dodatne krmilne elemente

Dodatna možnost



Ročaj za mobilne ograje

Dodatna možnost





ZGRADITE CELOVIT INDUSTRIJSKI OGRAJNI SISTEM

Ograje WIŚNIOWSKI so sistem rešitev, ki zagotavlja celovito zaščito vaše lastnine. Naš program stanovanjskih in industrijskih izdelkov vključuje sodobne jeklene, profilne in panelne ograje. Naše ograje so zanesljive, kakovostne in trpežne, hkrati pa se ponašajo z elegantnim in elegantnim videzom.

Celovita ponudba WIŚNIOWSKI olajša zapiranje vaše nepremičnine in odraža veliko skrb za varnost, varnost in videz.

IZKORISTITE NAŠO CELOTNO PONUDBO IN IZDELAJTE SVOJO OGRAJO.



WIŚNIOWSKI

GATES | WINDOWS | DOORS | FENCES

WIŚNIOWSKI Sp. z oo SKA

PL 33-311 Wielogłowy 153
tel. +48 18 44 77 111

Faks +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl/en

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"

Naj vas navdihnemo!
Oglejte si druge rešitve podjetja WIŚNIOWSKI!



Izdelki, prikazani na slikah, imajo pogosto posebne dodatke in ne ustrezajo vedno njihovim standardnim različicam.
 • Tehnični list ne predstavlja ponudbe v smislu poljskega civilnega zakonika • Proizvajalec si pridržuje pravico do uvedbe sprememb brez predhodnega obvestila • OPOMBA : Barve, prikazane v tehničnem listu, so samo za referenco
 • Vse pravice pridržane • Kopiranje in uporaba, delno ali v celoti, sta prepovedana brez soglasja WIŚNIOWSKI Sp. z oo SKA • PI95 PORTABLE/10.19/EN